

Ob Regen, Kälte, Schnee oder stürmisches Wetter, auf meinen Lupi ist immer Verlass.

Ein Knopfdruck und mein Garagentor öffnet sich wie von selbst. Schnell, leise und zuverlässig. Das ist Komfort, wie ich ihn mir wünsche. Vorbei sind die Zeiten, als man im strömenden Regen das Garagentor von Hand öffnen musste. Und spät abends fühle ich mich einfach sicherer, wenn ich nicht in der Dunkelheit aussteigen muss.

Übrigens, Lupi ist auch besonders sicher. Unsere Kinder spielen oft im Hof. Mit Lupi ist das kein Problem. Denn im Fall der Fälle erkennt Lupi Hindernisse automatisch und stoppt in weniger als 0,5 Sekunden.



Mehr Komfort

Absolut störungsfreier Funkbetrieb dank 868 MHz Funkfrequenz :: Modernes, ergonomisches Handsender-Design :: Integrierte Antenne :: Sehr leichte Programmierung des Handsenders per Funk :: Softlauf öffnet und schließt besonders leise

Mehr Sicherheit

Höchste FUNKSicherheit dank 74 Trillionen Codes durch permanentes Code-Wechselsystem :: Vollautomatische Krafteinlesung :: Selbsthemmendes Getriebe ist auch bei längerem Stromausfall wirksam

Mehr Qualität

Mitfahrender Motor sorgt für extrem leisen Lauf ohne Verschleiß :: TÜV, CE und Baumuster-geprüft, europäische Funkzulassung :: Wartungsfreie Technik


MADE IN GERMANY



Der Garagentorantrieb **LUPI**

Mit mitfahrendem Motor für einen extrem leisen Lauf!

Unser kleinster **LUPI**

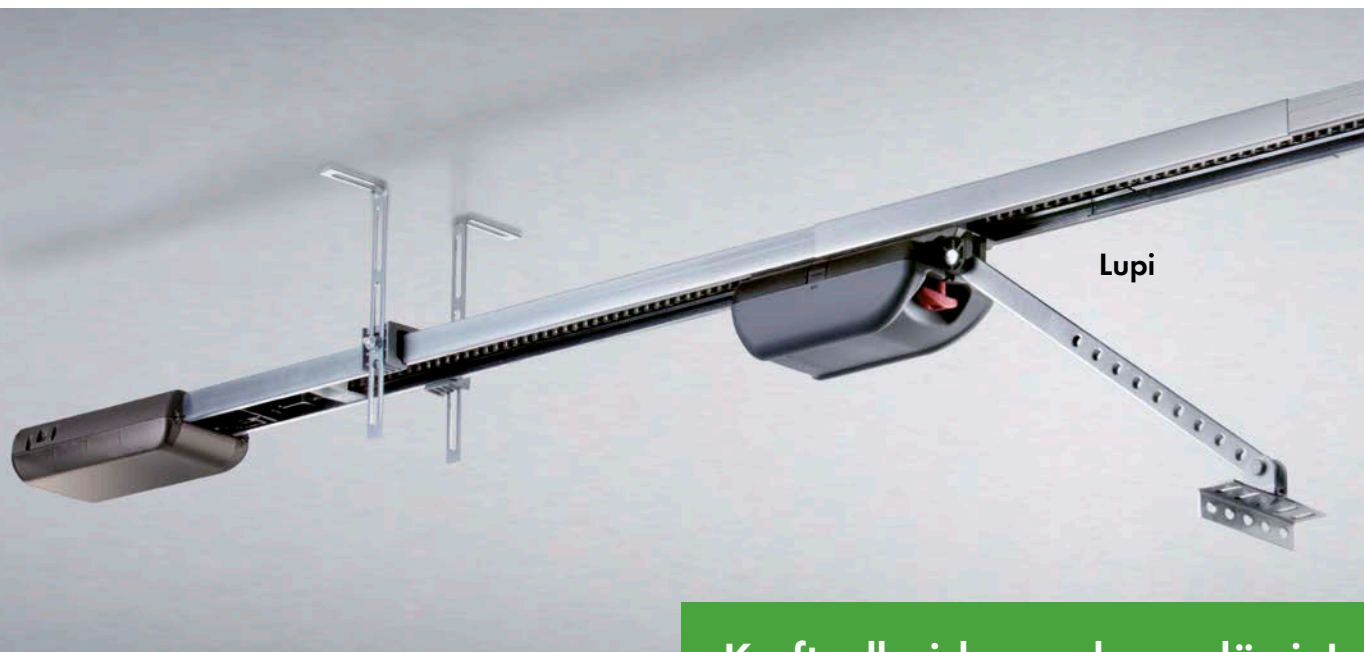

Kraftvoll, sicher und zuverlässig!

Antrieb	Lupi	Lupi S	Lupi M
Leistungsaufnahme	80 - 200 W	60 - 220 W	80 - 450 W
Zug-/Druckkraft	400 N	550 N	800 N
Max. Laufwagengeschwindigkeit	0,14 m/s	0,16 m/s	0,16 m/s
Beleuchtung	3 x LED auf Platine bestückt	32,5 V / 34 W	32,5 V / 34 W
Bewegungshub max.	2550 mm	2550 mm	2550 mm
Max. Torhöhe Schwingtor/ Zubehör Schienenverlängerung	2550 mm / -	2550 mm / 3350 mm	2550 mm / 3350 mm
Max. Torhöhe Sektionaltor/ Zubehör Schienenverlängerung	2.300 mm / -	2300 mm / 3100 mm	2300 mm / 3100 mm
Max. Torbreite	3000 mm	3500 mm	6000 mm
Stromsparender Ringkerntrafo	El-Kerntrafo < 3 W	El-Kerntrafo < 7 W	Ringkerntrafo < 2 W
Getakteter Sanftlauf Soft-Start, Soft Stopp	ja	ja	ja



Memminger Torbau GmbH | Teramostr. 8
 (Gewerbegebiet Nord) | 87700 Memmingen/Amendingen
 Tel.: +49 (0)8331-8381-0 | Fax +49 8331 8381-50
info@memminger-torbau.de | www.memminger-torbau.de

Ihr Fachberater: