



MADE IN GERMANY

RC 2
GEPRÜFTE
SICHERHEIT
DIN EN 1627

10%
KfW
FÖRDERFÄHIG

JEDE TÜR EIN TREFFER

HAUSTÜREN — ÜBERZEUGEND IN DESIGN, TECHNIK UND FUNKTION

BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

ALL-INCLUSIVE AUSSTATTUNG



Oberlichter möglich, Preis auf Anfrage

Türfüllung aus Aluminium

Stärke 94 mm

Profilsystem Symphonie oder Arcade



Profilsystem Arcadeprofil
(Türrahmen eckig*) **ODER**



Profilsystem Symphonieprofil
(Türrahmen abgerundet)



- + **3 Türbänder**
dreidimensional
einstellbar
- + **Farbe** EV1 silber eloxiert
(bei RAL 8077 Bänder in
dunkelbronze eloxiert)



- optional
- + **3 Rollenbänder**
dreidimensional
einstellbar- gegen Aufpreis
 - + **Farbe** EV1 silber eloxiert
(bei RAL 8077 Bänder in
dunkelbronze eloxiert)



- + **Stangengriff** 14030 Edelstahl
matt, 800 mm mit Schräg-
konsolen

optional

- + **Stangengriff** 15280,
1.600 mm mit 3 geraden
Konsolen - gegen Aufpreis
- + **rechteckiger Griff** 15672,
1.600 mm mit 3 Konsolen -
gegen Aufpreis



- + **Innendrücker** in EV1 silber
eloxiert (bei RAL 8077
Drücker in dunkelbronze
eloxiert)



**U_b-WERTE BIS ZU
0,71 W/M²K**

+ 3-fach Verglasung P4A / WSG außen, Mastercarré oder Satinato weiß mittig, Sicherheitsglas VSG 6 mm innen (Modelle A 16 und 17 ausschließlich mit Motivverglasung)



Mastercarré weiß



Satinato weiß



Motivverglasung nur A 16+17

+ Dreiriegelhakenschloss für optimalen Einbruchschutz



+ 7 trendstarke RAL-Farben in Feinstruktur matt

EFFEKTACK DB 703	GRAUALUMINIUM RAL 9007	WEISSALUMINIUM RAL 9006
ANTHRAZITGRAU RAL 7016	WEINROT RAL 3005	BRAUN RAL 8077
VERKEHRSSWEISS RAL 9016		

- + Niedrige U_d-Werte - top wärmegeklämt
- + Nach DIN EN 1627 - RC 2 geprüft
- + Wendeschlüssel Profilzylinder mit 5 Schlüssel



MT 200516

U_d-Wert **0,87¹⁾**

Farbe Weinrot

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



MT 201916

U_d-Wert **0,81¹⁾**

Farbe Anthrazitgrau

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



MT 202216

U_d-Wert **0,82¹⁾**

Farbe Verkehrsweiss

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm




MT 202016

U_d-Wert **0,82¹⁾**

Farbe Effektlack

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

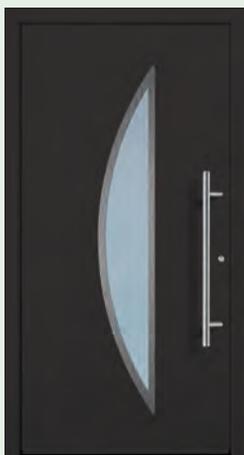

MT 201416

U_d-Wert **0,82¹⁾**

Farbe Braun

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



MT 200816

U_d-Wert **0,88¹⁾**

Farbe Graualuminium

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



MT 201316

U_d-Wert **0,88¹⁾**

Farbe Verkehrsweiss

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



MT 202616

U_d-Wert **0,88¹⁾**

Farbe Weissaluminium

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



MT 202316

U_d-Wert **0,88¹⁾**

Farbe Braun

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



MT 200616¹⁾

U_d-Wert **0,81¹⁾**

Farbe Weinrot

Mindestmaß= 1.000 x 1.990 mm



MT 202816

U_d-Wert **0,89¹⁾**

Farbe Verkehrsweiss

Mindestmaß= 1.000 x 1.990 mm



MT 202116

U_d-Wert **0,82¹⁾**

Farbe Braun

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



MT 200716

U_d-Wert **0,82¹⁾**

Farbe Weinrot

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



MT 200216¹⁾

U_d-Wert **0,82¹⁾**

Farbe Graualuminium

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

3-fach Verglasung P4A / WSG Klarglas außen / Klarglas, Mastercarré, Satinato oder Motivglas mittig / **Sicherheitsglas VSG 6 mm innen.**
Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (passend zu A 16 + 17), keine Änderung der Motiveinteilung möglich.



Schmales Seitenteil:
Maße bis 600 x 2240 mm
U_d-Wert **0,86**



Breites Seitenteil:
Maße bis 1000 x 2240 mm
U_d-Wert **0,86**



MT 202416

U_d-Wert **0,88¹⁾**

Farbe Graualuminium

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



MT 202516

U_d-Wert **0,88¹⁾**

Farbe Verkehrsweiss

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



MT 200416

U_d-Wert **0,88¹⁾**

Farbe Graualuminium

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

Nur Motivverglasung möglich



MT 201516

U_d-Wert **0,88¹⁾**

Farbe Weissaluminium

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

Nur Motivverglasung möglich



MT 202716

U_d-Wert **0,83¹⁾**

Farbe Anthrazitgrau

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



MT 200916

U_d-Wert **0,80¹⁾**

Farbe Effektlack

Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



MT 202916

U_d-Wert **0,91¹⁾**

Farbe Weinrot

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



MT 201716

U_d-Wert **0,71¹⁾**

Farbe Anthrazitgrau

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



MT 200316²⁾

U_d-Wert **0,82¹⁾**

Farbe Verkehrsweiss

Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



MT 203016

U_d-Wert **0,90¹⁾**

Farbe Weissaluminium


Mindestmaß= 900 x 1.990 mm

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Maximalmaß standard: 1.150 x 2.240 mm
- Maximalmaß gegen Aufpreis: 1.300 x 2.400 mm
- Zierrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite
- Türen in allen abgebildeten 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum gleichen Preis (2-farbig — außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß Feinstruktur matt — gegen Aufpreis)
- ohne Montage
- weiteres Zubehör auf Anfrage

HINWEIS

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden **nicht** individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.



Beispiel Höhe:
2000 mm

2240 mm

¹⁾ Nuten 8 mm breit gefräst ²⁾ Nuten 15 mm breit gefräst ^{*} Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1150 x 2240 mm

DIGITALER TÜRSPION Die bessere und sichere Alternative zum Sperrbügel.



Linse IP65



Eingelassen



oder aufgesetzt

- + Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- + Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- + Geeignet für den Außenbereich
- + Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)

+ Sichtwinkel ca. 110°

+ Mit aufgesetztem oder eingelassenem Monitor, *eingelassener Monitor nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Türen möglich

+ Keine Aufnahmefunktion

Preise auf Anfrage!

BEQUEMES ÖFFNEN SCHON VON WEITEM



Pearl 4-Befehl Handsender



Slider 4-Befehl Handsender



EINBRUCHSCHUTZ

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-

Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.



SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.



WIDERSTANDSKLASSE RC 2

RC2 gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter, mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange und Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Minuten standhalten.



FÖRDERGELD

Weitere Informationen zu Ihrer persönlichen Förderung der Sicherheitstechnik am Hauseingang der KfW-Bank finden Sie unter www.kfw.de

FINGERSCANNER „ENTRASYS+ FD“**

Mit dem **ENTRASys+ FD** bietet wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren*), Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Türe und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch

schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt

- Jedes **ENTRASys+ FD** hat einen individuellen Master-PIN: im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

Alternativ: **ENTRAcode+**

- 1:1 austauschbar; sicher durch Codeeingabe

*Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.

** System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich.



ENTRASys+ FD




ENTRAcode+



Einscannen und das Produktvideo anschauen



DE-DE - 11/20 Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.

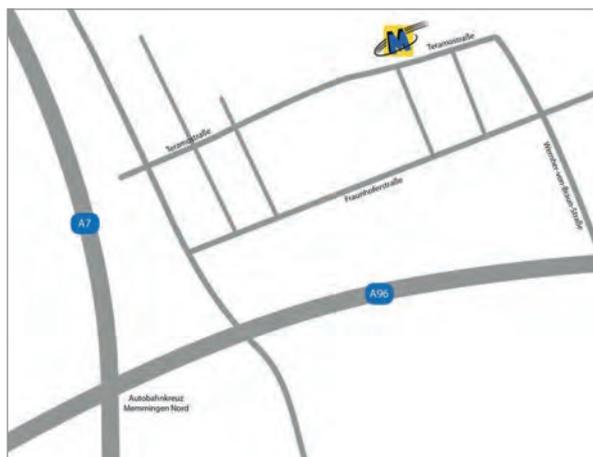

Memminger Torbau GmbH | Teramostr. 8
(Gewerbegebiet Nord) | 87700 Memminger | Amendingen

Tel.: +49 (0)8331-8381-0 | Fax: +49 (0)8331-8381-50

info@memminger-torbau.de | www.memminger-torbau.de